

# CATALOGO

## PRODOTTI ESCLUSIVI PER PROFESSIONISTI

---



CENTRO SICUREZZA E AUTOMAZIONE

**CE SI A**

FORNITURE TECNOLOGICHE  
PER PROFESSIONISTI *is different*



La Ce.Si.A. non si limita a fornire materiale di alta qualità ai clienti, ma si impegna anche ad offrire un servizio di consulenza e assistenza dedicato, personalizzato e professionale, per aiutarli a trovare le soluzioni migliori per le loro esigenze specifiche.

Il team è sempre disponibile a rispondere alle domande, fornire consigli e supporto tecnico, e garantire che i clienti ottengano il massimo dai prodotti acquistati.

L'azienda garantisce anche un servizio di assistenza post-vendita completo, per garantire che i prodotti continuino a funzionare al meglio nel tempo; in caso di guasto, riparazione o sostituzione interviene tempestivamente per risolvere ogni problema.

Inoltre, se necessario, ove possibile vengono consegnati direttamente di persona i materiali ai clienti in Liguria, garantendo così un servizio comodo ed efficiente.

Con Ce.Si.A. i clienti possono contare su un partner affidabile e competente, che si prende cura delle loro esigenze e li accompagna nel loro percorso di successo.

# INDICE

## **AUTOMAZIONE - SISTEMI DI CONTROLLO, SEGNALAZIONE E SICUREZZA.....PAG. 5 - 10**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Fotocellule.....                                   | PAG. 5     |
| Colonnine.....                                     | PAG. 5     |
| Lampeggianti, segnalatori luminosi e semafori..... | PAG. 6     |
| Centrali di comando.....                           | PAG. 7 - 8 |
| Ricevitori universali .....                        | PAG. 8     |
| Radiocomandi.....                                  | PAG. 9     |
| Coste di sicurezza su misura .....                 | PAG. 10    |
| Coste di sicurezza.....                            | PAG. 11    |
| Accessori per coste di sicurezza.....              | PAG. 11    |
| Barriere per automazione.....                      | PAG. 12    |
| Cremagliera ed accessori.....                      | PAG. 12    |

## **SICUREZZA - DISPOSITIVI ED ACCESSORI PER IMPIANTI ANTINTRUSION.....PAG. 13 - 18**

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Sirene e Cicalini VENITEM.....                                        | PAG. 13 |
| Scheda interfaccia alimentazione VENITEM.....                         | PAG. 13 |
| Contatti UNITEK.....                                                  | PAG. 14 |
| Rilevatori allarme intrusione EEA.....                                | PAG. 15 |
| Rilevatori allarme intrusione OPTEX.....                              | PAG. 16 |
| Rilevatori allarme intrusione VITHRA.....                             | PAG. 16 |
| Scheda analisi VITHRA.....                                            | PAG. 16 |
| Rilevatori vari.....                                                  | PAG. 17 |
| Pulsanti anti rapina UNITEK.....                                      | PAG. 17 |
| Spie di segnalazione UNITEK.....                                      | PAG. 17 |
| Batterie certificate per impianti da allarme e antincendio YUASA..... | PAG. 18 |
| Kit Allarme ponteggi.....                                             | PAG. 18 |

## **TVCC - ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....PAG. 19 - 21**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Alimentatori solari da palo LILIN..... | PAG. 19 |
| Alimentatori.....                      | PAG. 20 |
| Al box GANZ.....                       | PAG. 20 |
| Balun HYUNDAI.....                     | PAG. 20 |
| Monitor.....                           | PAG. 20 |
| HDMI extender.....                     | PAG. 20 |
| Armadi HELMAN.....                     | PAG. 21 |
| Hard Disk WD PURPLE.....               | PAG. 21 |

# INDICE

## **VIDEOCITOFONIA - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI.....PAG. 22**

Videocitofoni FARFISA.....PAG. 22

Videocitofoni IPDOOR.....PAG. 22

## **CONTROLLO ACCESSI - IMPIANTI COMPLETI ED ACCESSORI.....PAG. 23 - 24**

Controllo accessi PRASTEL.....PAG. 23

Controllo accessi ABTECNO.....PAG. 23

Impianti semaforici GEK.....PAG. 24

## **NETWORKING - DISPOSITIVI PER IMPIANTI TECNOLOGICI.....PAG. 25 - 27**

Access point RUIJE REYEE.....PAG. 25

Router ed extender RUIJE REYEE.....PAG. 25

Switch RUIJE REYEE.....PAG. 26

Injector Poe TP LINK.....PAG. 26

Antenne RUIJE REYEE.....PAG. 27

Media converter e fibra.....PAG. 27

Accessori.....PAG. 27

## **IOT - DISPOSITIVI SMART.....PAG. 28**

## **CAVO DI RETE, DA ALLARME, DA AUTOMAZIONE E CITOFONICO.....PAG. 29**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo, marchi e copyright sono dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta della Ce.Si.A.

Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati a catalogo e non risponde degli eventuali errori tipografici.


# AUTOMAZIONE

## ELETTRONICA DI COMANDO, SEGNALAZIONE E SICUREZZA


| FOTOCELLULE       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                       | IMMAGINE                                                                              |
| <b>ZOOM-Z180D</b> | Fotocellula infrarossa (18/35 in Vdc o 15/28 in Vac) con modulazione digitale portante. Possibilità di collegare fino a 8 dispositivi nella stessa installazione tramite sincronismo. Portata fino a 15mt.                        |    |
| <b>PHOTO 360</b>  | Fotocellula sincronizzabile 12-36Vac/dc con circuito di protezione e schermatura. Portata fino a 15mt. Questa fotocellula ha la possibilità di ritardare la velocità d'intervento del relè "neve" a 300 ms. Con relé elettronico. |    |
| <b>REFLEX</b>     | Kit fotocellula REFLEX composto da: fotocellula a luce polarizzata, catadiottro rotondo portata 12 mt e accessorio anti-condensa.                                                                                                 |  |
| <b>FOTO30-B</b>   | Fotocellula da parete con portata fino a 30 m, 12-24 Vac/ dc, ingresso per autotest, punti di misura per l'allineamento.                                                                                                          |  |
| <b>FOTO 35</b>    | Fotocellula ad incasso con portata fino a 35 m, 12/24 Vac/Dc, amplificatore schermato sul ricevitore per l'insensibilità alle interferenze esterne.                                                                               |  |

| COLONNINE                         |                                                                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                            | DESCRIZIONE                                                                                                        | IMMAGINE                                                                              |
| <b>COLL-50</b><br><b>COLL-100</b> | Colonnina universale 50 o 100 cm, in alluminio anodizzato naturale, completa di tappo T, base e viti di fissaggio. |  |


## LAMPEGGIANTI, SEGNALATORI LUMINOSI E SEMAFORI

| CODICE                                                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | IMMAGINE                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNOD-LED-FULL</b>                                                                                               | Segnalatore luminoso snodato ad uso esterno, non necessita di staffa supporto e può essere fissato in qualsiasi posizione, con scheda elettronica a LED fissa o intermittente, 230Vac 12/24Vac/dc. |    |
| <b>FLASH-OUT</b>                                                                                                   | Segnalatore luminoso 12-24V a LED, in policarbonato resistente, ad uso esterno, fornito con guarnizione di tenuta, con scheda elettronica a luce Led fissa o intermittente.                        |    |
| <b>ALF6<br/>APE-550/1036<br/>(GIALLO)<br/>APE-550/1036.<br/>W<br/>(BIANCO)</b>                                     | Segnalatore luminoso a LED con alimentazione multitensione (12/24/230V) utilizzabile con tutte le centraline di comando grazie al Jumper di selezione del lampeggio. Disponibile anche bianco.     |   |
| <b>MICRO<br/>TRAFFIC<br/>APE-550/1045</b>                                                                          | Semaforo a LED 12-24v ideale per segnalare lo stato di un impianto d'allarme o lo stato di una porta in un sistema di controllo accessi, applicabile sia a parete sia nei montanti delle chiusure. |  |
| <b>TRAFFIC<br/>YELLOW<br/>APE-550/3002<br/>TRAFFIC RED<br/>APE-550/3003<br/>TRAFFIC<br/>GREEN<br/>APE-550/3004</b> | Semaforo a LED 12-24V, da esterno, disponibile giallo, verde e rosso, dotato di 9 led ad alta luminosità, adatto a diverse tipologie di applicazione                                               |  |
| <b>MEGA<br/>RETROFIT<br/>SLIM<br/>APE-550/1004</b>                                                                 | Scheda lampeggiante a LED, dotata di due morsetti per tensioni da 12V a 230V sia continua che alternata: i jumper permettono sia la selezione di corrente che di lampeggio.                        |  |

## CENTRALI DI COMANDO - NOLOGO

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMMAGINE                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>START-UP</b>    | Centrale 230V per gestire il movimento di tapparelle e serrande in modalità uomo presente, richiede quindi la pressione continua del pulsante di comando per tutta la manovra della serranda. BOX incluso.                                                                                                                                                       |    |
| <b>START-S0</b>    | Centrale per il controllo di tre gruppi luce per accendere, spegnere o programmare dei controlli tramite pulsanti o fino a 3 comandi radio. Fusione crepuscolare con l'apprendimento della soglia di luce (se collegato il sensore) sull'uscita LUCE1, temporizzare su LUCE1 e LUCE2, passo-passo su tutte e tre. Con Radio-ricevente 433,92MHz e BOX-1 inclusi. |    |
| <b>START-S1-XL</b> | Centrale per il controllo di tapparelle e tende. Funzioni normale, uomo presente, gestione anemometro e apertura/chiusura centralizzata. La radio ricevente 433,92MHz integrata e BOX-1 incluso.                                                                                                                                                                 |   |
| <b>START-S2-XL</b> | Centrale monofase per 1 motore 230Vac per serrande e tapparelle. Ingresso Costa Resistiva e gestione finecorsa, fotocellula, luce di cortesia o lampeggiante. Alim. ausiliaria 12 Vac. Apre e chiude separati, funzione Uomo Presente, comando stop. Comando BUS con ID.                                                                                         |  |
| <b>START-S3-XL</b> | Centrale monofase per 1 motore 230Vac per cancelli scorrevoli. Ingresso Costa Resistiva e gestione finecorsa, fotocellula, luce di cortesia o lampeggiante. Alim. ausiliaria 12/24 Vac/Dc. Apre e chiude separati, funzione Uomo Presente, comando stop. Funzione controllo coppia motore e rallentamento.                                                       |  |
| <b>START-S4-XL</b> | Centrale monofase per 2 motori 230Vac per cancelli battenti. Ingresso Costa Resistiva e gestione finecorsa anche alimentati, fotocellula doppia, luce di cortesia e lampeggiante. Alim. ausiliaria 12/24 Vac/Dc. Apre e chiude separati, funzione Uomo Presente, comando stop. Gestione elettroserratura, funzione controllo coppia motore e rallentamento.      |  |

## CENTRALI DI COMANDO - NOLOGO

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                           | IMMAGINE                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>START-S7-LT</b>  | Centrale per motore 24dc per cancelli scorrevoli, porte garage, porte sezionali, predisposta per batteria tampone con REC-S7. Uscita motore 40W massimo cad.                                                                          |   |
| <b>START-S10-XL</b> | Centrale per doppio motore 12/24Vdc per cancelli battente, con circuito integrato di ricarica per batteria tampone, display funzioni controllo sicurezze, rallentamenti, forza motore, finecorsa, ecc. Uscita motore 40W massimo cad. |   |
| <b>START-S11-XL</b> | Centrale per doppio motore 230 Vac per cancelli battente, display funzioni controllo sicurezze, rallentamenti, forza motore, finecorsa, elettroserratura ecc.                                                                         |  |

## RICEVITORI UNIVERSALI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                | IMMAGINE                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RX1</b>        | Mini ricevitore monocanale a frequenza 433,92 Mhz in autoapprendimento per il comando a distanza. Compatibile ed universale.                                                               |  |
| <b>RX2-LUCI</b>   | Ricevitore bicanale ad autoapprendimento per il comando di luci o altri apparati tramite uscita contatto fino a 230Vac 5A. Micro switch per selezione uscite normali o passo passo, NA/NC. |  |
| <b>COPY-MULTI</b> | Ricevitore ad autoapprendimento "Universale" multifrequenza - 2 canali. E' possibile memorizzare in un'unica ricevente telecomandi di diversa provenienza, con codici fissi e rolling.     |  |
| <b>MX1E-XP</b>    | Ricevitore rolling code Prastel originale, 433,92Mhz, monocanale, alimentazione 12/24Vac, 1000 codici, gestione codice EASYROLL, per installazione da interno                              |  |

## RADIOCOMANDI


| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                 | IMMAGINE                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CESIA VIX</b> | Radiocomando Fadini personalizzato Ce.Si.A. bidirezionale 868,19Mhz. Codifica di sicurezza con algoritmo a 128 bit. Memoria estraibile fino ad un massimo di 2.000 utenti. Gestibile da PC. |    |
| <b>EKO-C</b>     | Radiocomando 433.92Mhz copiatore codici fissi con 2 tasti, disponibile in 4 diversi colori. Semplice nella copiatura di radiocomandi compatibili.                                           |    |
| <b>CARTY-R</b>   | Radiocomando che rende possibile l'unificazione fino a quattro trasmettitori con codice diverso, codice fisso, multi-frequenza 433-868MHz, codice rolling, uno per ogni tasto.              |    |
| <b>CARTY-CD4</b> | Radiocomando a codice fisso frequenza 433,92 Mhz con 4 tasti. È semplice nella copiatura di radiocomandi compatibili, il doppio led indica la possibilità della doppia frequenza.           |   |
| <b>ROX-QC2</b>   | Radiocomando copiatore a codice fisso con 2 tasti, disponibile nel colore nero. Semplice nella copiatura di radiocomandi quarzati compatibili. Quarzo separato                              |  |
| <b>SLIM-4E</b>   | Radiocomando Prastel originale quadricanale, frequenza 433.92 mhz, programmazione ad auto-apprendimento. Frequenza 433.92 mhz con codifica rolling code 56 Bit.                             |  |
| <b>TX5-230</b>   | Radiocomando con frequenza 433.92 Mhz, con la possibilità di collegare fino a 5 pulsanti, ideale per il comando radio tramite pulsanti comuni. Alimentazione 230Vac.                        |  |
| <b>PUSH-C1</b>   | Radiocomando a parete, codice fisso 433,92 MHz copiatore e autogenerante. Alimentazione Batteria CR2032                                                                                     |  |

## COSTE DI SICUREZZA SU MISURA - C.C.E.

| CODICE                                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                         | IMMAGINE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>KIT MINI ROLL CND</b><br><b>CEKITCND0024</b><br><b>CEKITCND0022</b><br><b>CEKITCND0025A</b> | <p>Utilizzo sui cancelli a battente sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.</p> <p>E' disponibile in kit completo come da immagine o su misura!</p>                                                |          |
| <b>KIT MINI LIP CND</b><br><b>CEKITCND0018</b><br><b>CEKITCND0017</b><br><b>CEKITCND0019A</b>  | <p>Utilizzo orizzontale su portoni sezionali e serrande.</p> <p>Molto semplice da regolare in fase installativa.</p> <p>E' disponibile in kit completo come da immagine o su misura!</p>                            |          |
| <b>KIT PICCOLA CND</b><br><b>CEKITCND0002</b><br><b>CEKITCND0001</b><br><b>CEKITCND0003A</b>   | <p>Utilizzo sia su cancelli a battente, per proteggere dal cesoiamento, sia nell'ambito industriale come bordo di sicurezza sui macchinari.</p> <p>E' disponibile in kit completo come da immagine o su misura!</p> |          |




**INDICACI LA MISURA CHE TI SERVE, TE LA COSTRUIAMO NOI!**  
**SE VUOI PROCEDERE IN AUTONOMIA, AVRAI BISOGNO DELLE PINZE PER CRIMPARE**



| CODICE              | DESCRIZIONE                           | IMMAGINE |
|---------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>CESCHACC0024</b> | Pinze per crimpare il cavo conduttivo |          |

## COSTE DI SICUREZZA - C.C.E.

| CODICE                                                           | DESCRIZIONE                                                                                                                                         | IMMAGINE                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPATTA CND</b><br>CECOCN00N0                                | Costa resistiva per cancelli a battente o scorrevoli<br>Dimensioni 61 mm x 37 mm<br>Lunghezze disponibili: 1600 - 2000 - 2500 mm                    |    |
| <b>COMPATTA CND LINK TERMINAL</b><br>CECOCNLTN0                  | Costa resistiva per cancelli a battente o scorrevoli, collegabile<br>Dimensioni 61 mm x 37 mm<br>Lunghezze disponibili: 1600 - 2000 - 2500 mm       |    |
| <b>TECNOSTOP PROTO</b><br>CETEP00Y0 (Y/B)<br>CETEP00G0 (G/B)     | Costa NC per basculanti o portoni a battente, in plastica coestrusa<br>Dimensioni 25,5 mm x 35 mm<br>Lunghezze disponibili: 1200 - 1800 mm          |    |
| <b>TECNOSTOP CONTROL</b><br>CETECT00Y0 (Y/B)<br>CETECT00G0 (G/B) | Costa resistiva per basculanti o portoni a battente, in plastica coestrusa<br>Dimensioni 25,5 mm x 35 mm<br>Lunghezze disponibili: 1200 mm, 1800 mm |   |
| <b>STOP PROTO</b><br>CESTPR00Y0 (Y/B)<br>CESTPR00N0 (B)          | Costa NC in alluminio per basculanti e serrande<br>Dimensioni 26 mm x 42,5 mm<br>Lunghezze disponibili: 1200 mm, 1800 mm                            |  |
| <b>STOP CONTROL</b><br>CESTCT00Y0 (Y/B)<br>CESTCT00N0 (B)        | Costa resistiva in alluminio per basculanti e serrande<br>Dimensioni 26 mm x 42,5 mm<br>Lunghezze disponibili: 1200 mm, 1800 mm                     |  |

## ACCESSORI PER COSTE DI SICUREZZA - C.C.E.

| CODICE                                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                 | IMMAGINE                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCHEDA DI CONTROLLO</b><br>CESCHACC0012A<br><b>SCATOLA</b><br>CESCHACC0013A             | Utilizzo per bordi sensibili resistivi (8,2KO).<br>Garantisce l'autoverifica continua del sistema che viene bloccato in caso di anomalie.<br>Disponibile in categoria di protezione 2 (SCHED2) o 3 (SCHED3). A parte scatola di protezione. |  |
| <b>RADIO EVO RX 868MHZ</b><br>CESCHACC0002A<br><b>RADIO EVO TX 868MHZ</b><br>CESCHACC0007A | Dispositivo di comunicazione wireless per la gestione in sicurezza di uno o più bordi sensibili.<br>Applicabile a tutti i tipi di bordo.                                                                                                    |  |

## BARRIERE PER AUTOMAZIONI - NOLOGO

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMMAGINE                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVE-IP-DF36</b> | <p>Montaggio fuori parallasse<br/>Conformità EN 12978 - EN 12453 Certificate TÜV-20 20156 05<br/>Dimensioni 23mm x 23mm<br/>Autoesclusione o soppressione sequenziale dinamica che consente di posizionare le barriere nelle guide di una porta industriale<br/>LED integrati per monitorizzare il funzionamento della barriera stessa.</p> |  |
| <b>LIGI 07</b>        | <p>Montaggio su porte rapide larghe fino a 10mt<br/>Dimensioni 12x15mm<br/>Protezione contro umidità e vibrazioni<br/>Compatibile con tutte le centraline per automazioni standard<br/>Dotata di spinotto a 6 poli e due cavi di 5 e 15 mt</p>                                                                                              |  |



**LE BARRIERE SONO DA ORDINARE INDICANDO LA LUNGHEZZA PRECISA!**



## CREMAGLIERA ED ACCESSORI - C.C.E.

| CODICE               | DESCRIZIONE                                         | IMMAGINE                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CEERCACC0001B</b> | 1 mt di cremagliera in Nylon                        |  |
| <b>CEERCACC0005</b>  | Confezione di 10 pz di spessori per cremagliera     |  |
| <b>CEERCACC0010</b>  | Staffa per cremagliera con viti                     |  |
| <b>CEERCACC0013</b>  | Confezione di 16 pz di viti per 4 mt di cremagliera |  |


# SICUREZZA

## DISPOSITIVI E ACCESSORI PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE


### SIRENE e CICALINI - VENITEM

| CODICE                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                               | IMMAGINE                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SP200</b><br><b>20.203.502</b>  | Sirena da interno con doppio suono, tamper, 250 o 500 mA, alimentazione 12Vac, 91 Db                                                                                                                                                                      |    |
| <b>MARINA</b><br><b>20.202.809</b> | Sirena autoalimentata da esterno 13.8 Vdc con lampeggiante a led ad alta luminosità e basso assorbimento, con tamper antiapertura, segnalazione ottica ON-OFF impianto istantanea e permanente - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità. |    |
| <b>DOGE</b><br><b>20.202.319</b>   | Sirena autoalimentata da esterno 13.8 Vdc con tamper antiapertura e antirimozione, LED su circuito sirena per riconoscimento anomalia, sistema antischiama e antishocks, sistema antiperforazione con serpentina in polvere d'argento.                    |   |
| <b>BZ96</b><br><b>25.100.109</b>   | Buzzer piezoelettrico intermittente - alimentazione 3-24 Vcc - assorbimento 13 mA - potenza sonora 96 dB (A) a 1 m.                                                                                                                                       |  |
| <b>BZ100</b><br><b>25.100.450</b>  | Buzzer di potenza - alimentazione 9-15 Vcc - assorbimento 130 mA MAX - potenza sonora 108 dB (A) a 30 cm.                                                                                                                                                 |  |

### SCHEDA INTERFACCIA ALIMENTAZIONE - VENITEM

| CODICE                                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | IMMAGINE                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FULL RELAY</b><br><b>25.100.456</b> | Scheda d'interfaccia con alimentazione 12/24 Vcc / Vca, consumo massimo 40 mA - 24 Vcc ed ingresso optoisolato da 3 - 30 Vcc / Vca massimo 10 mA. Uscita a doppio scambio con contatto pulito da massimo 8 A 250 Vcc / Vca. 2 uscite da 8 Ah o 1 uscita da 16 Ah. |  |

## CONTATTI - UNITEK

| CODICE                                 | DESCRIZIONE                                                                              | IMMAGINE                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UTKCS02C3</b>                       | Contatto magnetico in alluminio, con cavo 3m                                             |    |
| <b>UTKCS70</b>                         | Contatto magnetico per superficie, in alluminio con cavo 1m                              |    |
| <b>UTKCS401</b>                        | Contatto magnetico in alluminio, per superficie di grande portata, con cavo 1m           |    |
| <b>UTKCS01</b><br><b>UTKCS01MR</b>     | Contatto magnetico in plastica con morsetti, disponibile bianco o marrone                |    |
| <b>UTKCS47C3</b><br><b>UTKCS47C3MR</b> | Contatto magnetico in plastica, per superficie con cavo 3m, disponibile bianco o marrone |   |
| <b>UTKCZ06</b>                         | Contatto inerziale vibrazione bianco (necessita di scheda interfaccia)                   |  |
| <b>UTKCZ01MR</b>                       | Contatto inerziale vibrazione marrone (necessita scheda interfaccia)                     |  |
| <b>UTKCI01C3</b>                       | Contatto magnetico in plastica, bianco ad incasso sigaretta 32x9, con cavo 3m            |  |
| <b>UTKCI03C3</b>                       | Contatto magnetico ad incasso in bronzo per portoni                                      |  |
| <b>UTKCIM02</b>                        | Contatto magnetico ad incasso in bronzo 15x6,5 IMQ G2                                    |  |
| <b>UTKCZIP65PM2</b><br><b>4</b>        | Contatto inerziale Unitek per grate con protezione magnetica                             |  |
| <b>UTKCZ122C</b>                       | Inerziale incasso + contatto bianco (necessita di scheda int.)                           |  |
| <b>UTKCB03PM24</b>                     | Contatto magnetico per porte basculanti, in plastica ultrasensibile                      |  |

## RILEVATORI ALLARME INTRUSIONE - EEA

| CODICE                                                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                                          | IMMAGINE                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B VELVET</b><br> | Rilevatore a tenda da esterno bidirezionale con regolazione indipendente della portata per ogni lato                                 |    |
| <b>MASTER 12.8 PLUS AJ</b><br>001-MST102-G-01                                                        | Rilevatore volumetrico tripla tecnologia da esterno<br>Installazione bassa: 80 - 120 cm<br>Possibilità di inserire tx di parti terze |    |
| <b>MASTER 21.23 PLUS</b><br>001-MST104-G-01                                                          | Rilevatore volumetrico tripla tecnologia da esterno<br>Installazione alta: 210 - 230 cm<br>Possibilità di inserire tx di parti terze |    |
| <b>VELVET FACTORY EVOLUTION</b><br>001-VLV101-G-01                                                   | Rilevatore tenda doppia tecnologia per esterno                                                                                       |  |
| <b>CENTRUM LAB PLUS</b><br>001-CNT107-B-01LP                                                         | Rilevatore tenda doppia tecnologia centro finestra<br>Possibilità di inserire tx di parti terze                                      |  |
| <b>MYNI CUT</b><br>001-MYN101-B-01                                                                   | Rilevatore tenda doppia tecnologia centro finestra<br>Dimensioni ridotte                                                             |  |
| <b>ZEFIRO AM GOLD</b><br>001-ZFR101-B-01                                                             | Rilevatore doppia tecnologia per installazioni da interno<br>con antimascheramento GLS SYSTEM<br>Portata 18m                         |  |
| <b>SYRIO DT05</b><br>001-SYR105-B-01                                                                 | Rilevatore doppia tecnologia per installazioni da interno<br>con antimascheramento di microonda                                      |  |
| <b>POLARIS AM GOLD_LT</b><br>001-PLR101-B-01                                                         | Rilevatore doppia tecnologia da soffitto 360°                                                                                        |  |

## RILEVATORI ALLARME INTRUSIONE - OPTEX

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                      | IMMAGINE                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BXS-ST (W)</b>  | Rilevatore da esterno doppio PIR 12 + 12mt                                                       |  |
| <b>BXS-RAM (W)</b> | Rilevatore da esterno doppio PIR, con antimascheramento, a basso assorbimento 12 + 12mt          |  |
| <b>QXI-DT-X5</b>   | Rivelatore doppia tecnologia da esterno, rilevazione 120° portata 12mt - Optex serie QX Infinity |  |

## RILEVATORI ALLARME INTRUSIONE - VITHRA

| CODICE                       | DESCRIZIONE                                                                            | IMMAGINE                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GROUND CONCRETE</b>       | Sensori interrati da incasso in cemento/terra anticamminamento/intrusione              |  |
| <b>PILLAR FENCE SCAFFOLD</b> | Sensori anti scavalco/sfondamento/arrampicamento per recinzioni/muri di cinta/ponteggi |  |
| <b>FRAME</b>                 | Sensori anti sfondamento per porte e finestre                                          |  |
| <b>CARPET &amp; CUSTOM</b>   | Piano estremamente sensibile per protezione contro furti con destrezza                 |  |

## SCHEMA DI ANALISI - VITHRA

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                              | IMMAGINE                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VITHRA U-2</b> | Unità di analisi VITHRA-U2 che filtra i segnali evitando i falsi allarmi |  |


## RILEVATORI VARI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                     | IMMAGINE                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UTKCZSISMIC2CT | Sensore Sismico attivo Unitek MEMS Grado 3 + contatto           |  |
| UTKCF02        | Sensore a filo Unitek per tapparelle con rulli di scorrimento   |  |
| UTKLD67        | Sensore rilevatore di liquidi Unitek professionale IP65         |  |
| 5815NT-ART     | Sensore audio UTC rottura vetro alta immunita' ai falsi allarmi |  |
| KSF5100001.003 | Sensore rilevatore ottico fumo Ksenia, EN 54 MESH GRIGIO        |  |

## PULSANTI ANTIRAPINA - UNITEK

| CODICE    | DESCRIZIONE                                                 | IMMAGINE                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| UTKPAKP7  | Pulsante antirapina frontale Unitek con memoria di allarme  |  |
| UTKPAKP1S | Pulsante antirapina verticale Unitek con memoria di allarme |  |

## SPIE DI SEGNALAZIONE - UNITEK

| CODICE      | DESCRIZIONE                                            | IMMAGINE                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| UTKRO504NLR | Ripetitore ottico IP67 rosso fisso/lampeggiante 12/24V |  |
| UTKRO504NLV | Ripetitore ottico IP67 verde fisso/lampeggiante 12/24V |  |

## BATTERIE CERTIFICATE PER IMPIANTI DA ALLARME E ANTINCENDIO - YUASA

| CODICE      | DESCRIZIONE            | IMMAGINE                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NP1.2-6VDC  | Batteria 1.2 Ah - 6 V  |  |
| NP1.2-12VDC | Batteria 1.2 Ah - 12 V |  |
| NP2.3-12VDC | Batteria 2.3 Ah - 12 V |  |
| NP7-12VDC   | Batteria 7 Ah - 12 V   |  |
| NP17-12VDC  | Batteria 17 Ah - 12 V  |  |

## KIT ALLARME PONTEGGI

| CODICE                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMMAGINE                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KIT ALLARME<br/>PONTEGGIO<br/>VITHRA<br/>COMPLETO</b> | Kit completo composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sirena Ksenia o Venitem</li> <li>• Centralina Vithra</li> <li>• Kit 3 sensori Vithra Scaffold</li> <li>• 1 ricevitore</li> <li>• 2 radiocomandi</li> <li>• Batteria Yuasa</li> <li>• Pannello</li> </ul>   |  |
| <b>KIT ALLARME<br/>PONTEGGIO<br/>DOGE<br/>COMPLETO</b>   | Kit completo composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sirena Venitem</li> <li>• Centralina Doge 3 Zone</li> <li>• 3 sensori volumetrici con cavo 30mt</li> <li>• 1 ricevitore</li> <li>• 2 radiocomandi</li> <li>• Batteria Yuasa</li> <li>• Pannello</li> </ul> |  |



Gli impianti sopra descritti sono modificabili in base alle vostre esigenze, con la possibilità di aggiungere sensori e prolunghe per ampliare i punti di allarme.  
Si possono anche comporre su misura per voi!



# TVCC

## ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

### ALIMENTATORI SOLARI DA PALO - LILIN

| CODICE          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMMAGINE                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FVLixxLP</b> | In dotazione pannello fotovoltaico con supporto e batteria, e box metallico stagno, con sportello con serratura, che può contenere altri dispositivi (switch, NVR, ecc.). Sono disponibili 4 modelli:<br><b>FVLi20LP</b> : Capacità 20W, Batteria 80Ah – 1024Wh, Peso 65 kg<br><b>FVLi40LP</b> : Capacità 40W, Batteria 120Ah – 1536Wh, Peso 78 kg<br><b>FVLi60LP</b> : Capacità 60W, Batteria 160Ah – 2048Wh, Peso 85 kg<br><b>FVLi100LP</b> : Capacità 100W, Batteria 126Ah – 3225Wh, Peso 105 kg                                    |    |
| <b>FVLixxP</b>  | In dotazione pannello fotovoltaico con supporto per struttura e per telecamera e batteria collocata in un apposito box. Impianto compatto.<br>Batteria: LiFePo4 - 12,8V 42Ah. Sono disponibili 2 modelli:<br><b>FVLi15P</b> : Capacità 15 Wmd (Watt medi giornalieri)<br><b>FVLi30P</b> : Capacità 30 Wmd (Watt medi giornalieri)                                                                                                                                                                                                      |    |
| <b>FVLixx</b>   | In dotazione pannello fotovoltaico con supporto e batteria collocata in un apposito box. Alimentazione continua H24 con autonomia sino a 2 giorni di tempo nuvoloso. Sono disponibili 3 modelli:<br><b>FVLi10P</b> : Capacità 10W, batteria 12.8V / 42 Ah, peso 55 kg<br><b>FVLi20P</b> : Capacità 20W, batteria 12.8V / 80 Ah, peso 65 kg<br><b>FVLi40P</b> : Capacità 40W, batteria 12.8V / 120 Ah, peso 78 kg                                                                                                                       |   |
| <b>FVOxxP</b>   | Alimentatori dotati di pannelli fotovoltaici fissati su palo, uscita tensione continua 12 Vdc, convertitore DC/DC ad alta efficienza, priorità solare, controllo di scarica DOD, regolatori solari 10-20 A 12/24Vdc, alimentazione continua H24 con autonomia sino a 2 giorni di tempo nuvoloso. Sono disponibili 3 modelli:<br><b>FVO10P</b> : Capacità 10W, batteria 12V / 80 Ah, peso 80 kg<br><b>FVO20P</b> : Capacità 20W, batteria 12V / 120 Ah, peso 100 kg<br><b>FVO40P</b> : Capacità 40W, batteria 12V / 120 Ah, peso 130 kg |  |

### ALIMENTATORI

| CODICE                                              | DESCRIZIONE                                                                          | IMMAGINE                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DC1210</b><br><b>DC1215-W</b><br><b>SAM-3418</b> | Alimentatore 12V 1A IP67<br>Alimentatore 12V 1.5A IP67<br>Alimentatore 12 V 2 A IP67 |  |
| <b>LL-3237</b>                                      | Alimentatore a spina 12V 18W 1.5A IP20                                               |  |

| AI BOX - GANZ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMMAGINE                                                                            |
| <b>ZN-AIBOX-STD<br/>2.0</b> | <p>Dispositivo per integrare AI su impianti esistenti o nuove realizzazioni</p> <p>Analizza i flussi da apparati ONVIF e RTSP, da VGA (STD lic.) a 4k</p> <p>Decodifica massima 4n pixel: 1920 x 1080 30 FPS x 8 (197.664.000px)</p> <p>Non registra e non salva immagini.</p> |  |

| BALUN - HYUNDAI |                                                    |                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                        | IMMAGINE                                                                            |
| <b>HYU-635</b>  | Balun HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, 8Mpx, MAX 200 MT, PoC. |  |

| MONITOR               |                                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                        | IMMAGINE                                                                              |
| <b>UV-MWLC22</b>      | Monitor LED 22" 1920X1080 HDMI VGA progettato per la videosorveglianza             |  |
| <b>UV-MW3232-V-K2</b> | Monitor TVCC 32" 1920x1080 HDMI VGA, Audio OUT progettato per la videosorveglianza |  |

| HDMI EXTENDER   |                                         |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                             | IMMAGINE                                                                              |
| <b>HDMI-EXT</b> | HDMI 1080P Extender By Cat6 With IR 50m |  |

## ARMADI - HELMAN

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMMAGINE                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1QB08 EVO+</b> | <p>Armadio metallico che protegge l'impianto di videosorveglianza dagli accessi non autorizzati, con doppia serratura e due tamper, doppia ventola ed i supporti utilizzabili per alloggiare fino a 2 dispositivi.</p> <p>Dimensioni esterne: 532 mm x 650 mm x 200 mm (+7 mm distanziali).</p> <p>Dimensioni interne: 465 mm x 618 mm x 190 mm.</p>          |  |
| <b>1QB07 EVO+</b> | <p>Armadio metallico compatto che protegge l'impianto di videosorveglianza dagli accessi non autorizzati, con doppia serratura e due tamper, doppia ventola ed i supporti utilizzabili per alloggiare fino a 2 dispositivi.</p> <p>Dimensioni esterne: 432 mm x 500 mm x 140 mm (+7 mm distanziali).</p> <p>Dimensioni interne: 365 mm x 468 mm x 128 mm.</p> |  |

## HARD DISK - WD PURPLE

| CODICE                                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | IMMAGINE                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HD1TB</b><br><b>HD2TB</b><br><b>HD4TB</b><br><b>HD6TB</b><br><b>HD8TB</b> | <p>HARD DISK WD 1 TB Specifico x DVR, HVR, NVR</p> <p>HARD DISK WD 2 TB Specifico x DVR, HVR, NVR</p> <p>HARD DISK WD 4 TB Specifico x DVR, HVR, NVR</p> <p>HARD DISK WD 6 TB Specifico x DVR, HVR, NVR</p> <p>HARD DISK WD 8 TB Specifico x DVR, HVR, NVR</p> |  |

**Gli Hard Disk sono testati uno ad uno per verificare e garantire il corretto funzionamento!**

**Offriamo una vasta gamma di materiali per il cablaggio strutturato di rete, ideali per installazioni professionali in ambienti residenziali, commerciali e industriali.**

**Cavi, patch panel, prese, armadi rack, accessori e componentistica sono disponibili su ordinazione, in base alle esigenze specifiche del cliente.**

**Contattaci per ricevere cataloghi, disponibilità e preventivi personalizzati.**



# VIDEOCITOFONIA

## IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

### VIDEOCITOFONI - FARFISA

| CODICE                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | IMMAGINE                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AF-KIT1SEPGplus</b>                                               | Video Kit Pluggy Wi-Fi monofamiliare in tecnologia digitale 2 fili "Pluggy". Completo e già pre-programmato per l'installazione è composto da: monitor 7", posto esterno Alba con telecamera grandangolare e alimentatore. Espandibile fino a 4 utenti.        |    |
| <b>ALBA</b>                                                          | Sistema audio o audio/video 2 fili, programmabile tramite bluetooth, sino a 20.000 utenti con svariate combinazioni di accessori, controllo accessi, lettori di prossimità, attivatori o attuatori, ecc. Ampia gamma di monitor e cornette.                    |    |
| <b>KIT CLICK</b><br>Monofamiliare<br>1CKSD+<br>Bifamiliare<br>2CKSD+ | Sistema audio monofamiliare o bifamiliare, tecnologia cablaggio ridotto 1+1. Il kit è composto da 1 o 2 citofoni + 1 pulsantiera in alluminio anodizzato filo muro + 1 alimentatore.                                                                           |   |
| <b>IP EVO</b>                                                        | Sistema audio/video configurabile e gestibile da remoto tramite app. Numero illimitato di posti esterni, associabili tramite app. Numero illimitato di unità interne.<br>Alimentazione PoE.<br>Accesso via:<br>app, PIN code, QR code (anche temporaneo), RFID |  |

### VIDEOCITOFONI - IPDOOR

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMMAGINE                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300140200001</b> | Modello Spark 300 - Dispositivo esterno con display touchscreen da 4" per videocitofonia IP nativo, ideale in ambito residenziale, commerciale ed aziendale.<br>Disponibile con 1 o 4 pulsanti. Numero di chiamate illimitate. Possibilità di sviluppo di sistemi più complessi. |  |
| <b>310324200001</b> | Modello Spark 310 - Dispositivo esterno 3 pulsanti per videocitofonia adatto per abitazioni singole o plurifamiliari e come dispositivo avanzato per il controllo degli accessi.                                                                                                 |  |

# CONTROLLO ACCESSI

## IMPIANTI COMPLETI ED ACCESSORI

### CONTROLLO ACCESSI - PRASTEL

| CODICE          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                    | IMMAGINE                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M2000BT</b>  | Centrale che controlla fino a 2000 Utenze, programmabile e controllabile da App, gestisce 2 varchi, gruppi, eventi e fasce orarie.<br>Alimentazione 12 VDC e ricevitore radio frequenza 433MHz |    |
| <b>LPROX</b>    | Lettore di prossimità IP67 Wiegand 26/34 bits                                                                                                                                                  |    |
| <b>MTAG</b>     | Portachiavi di prossimità                                                                                                                                                                      |    |
| <b>MISOPROX</b> | Badge prossimità ISO                                                                                                                                                                           |   |
| <b>SLIMPLUS</b> | Trasmettitore 4 canali 433 MHz Rolling 128bit                                                                                                                                                  |  |

### CONTROLLO ACCESSI - ABTECNO

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMMAGINE                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EWSI-DR</b> | Centrale che controlla fino a 15000 utenze, contenitore su barra din, TCP/TI, con due ingressi wiegand per lettori di prossimità e/o tastiere e due uscite. Gestione porta aperta, pulsante uscita, 2 relé porta. Alimentazione 12 VDC.<br>Software Prs-Cs gratuito, integrazione video, gestione lettore impronte, web server disponibile con licenza. |  |
| <b>MTPX-EH</b> | Lettore di prossimità IP67 Wiegand 26 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>PBX-1E</b>  | Portachiavi di prossimità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>PBX-2</b>   | Badge prossimità ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

## IMPIANTI SEMAFORICI - GEK

| CODICE          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                       | IMMAGINE                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01283WAY</b> | KIT sistema gestione traffico a 2 semafori.<br>Il Kit comprende: 1 centralina di comando, 2 semafori a 2 luci rosso-verde, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.                                                                                    |    |
| <b>01284WAY</b> | KIT sistema gestione traffico a 3 semafori.<br>Il Kit comprende: 1 centralina di comando, 3 semafori a 2 luci rosso-verde, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.                                                                                    |    |
| <b>09412WAY</b> | KIT sistema gestione traffico 1 rampa: 1 entrata + 1 uscita.<br>Il kit comprende: 1 centralina di comando, 2 semafori 2 luci rosso-verde, 2 coppie di fotocellule portata 8mt, 1 protezione da extratensioni, 1 coppia di staffe in acciaio INOX. |    |
| <b>09413WAY</b> | KIT sistema gestione traffico 1 rampa: 2 entrate + 1 uscita.<br>Il kit comprende: 1 centralina di comando, 3 semafori 2 luci rosso-verde, 3 coppie di fotocellule portata 8mt, 1 protezione da extratensioni, 1 coppia di staffe in acciaio INOX. |   |
| <b>09414WAY</b> | KIT sistema gestione traffico 2 rampe: 2 entrate + 2 uscite.<br>Il kit comprende: 1 centralina di comando, 4 semafori 2 luci rosso-verde, 4 coppie di fotocellule portata 8mt, 1 protezione da extratensioni, 1 coppia di staffe in acciaio INOX. |  |
| <b>01127WAY</b> | KIT sistema gestione traffico via radio a 1 semaforo.<br>Il kit comprende: 1 centralina di comando funzione uomo presente, 1 semaforo 2 luci rosso-verde, radiocomando 2 canali, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.                              |  |
| <b>01129WAY</b> | Kit sistema gestione traffico via radio 2 semafori.<br>Il kit comprende: 1 centralina di comando funzione uomo presente, 2 semafori 2 luci rosso-verde, radiocomando 2 canali, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.                                |  |
| <b>01109WAY</b> | Kit sistema gestione traffico ON/OFF 1 semaforo.<br>Il kit comprende: 1 alimentatore, 1 selettore ON/OFF funzione uomo presente e 1 semaforo 2 luci rosso-verde, 1 coppia di staffe in acciaio INOX.                                              |  |
| <b>01110WAY</b> | Kit sistema gestione traffico ON/OFF a 2 semafori.<br>Il kit comprende: 1 alimentatore, 1 selettore ON/OFF funzione uomo presente e 1 semaforo 2 luci rosso-verde.                                                                                |  |

# NETWORKING

## DISPOSITIVI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

### ACCESS POINT - RUIJE - REYEE

|                      |                                                             |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RG-RAP2200(E)</b> | Access point Wi-Fi 5 da soffitto PoE                        |    |
| <b>RG-RAP52-OD</b>   | Access Point Omnidirezionale Wi-Fi 5 IP65 ant. 2x2 remov.   |    |
| <b>RG-RAP2260(G)</b> | Access Point Wi-Fi 6 da soffitto PoE                        |    |
| <b>RG-RAP1200(P)</b> | Access Point Wifi 5 AC 802.11ac dual band 2,4 e 5 GHz       |   |
| <b>RG-RAP6262(G)</b> | Access Point Wi-Fi 6 da esterno PoE+ 2x2 1800Mbps 2xGE IP68 |  |
| <b>RG-RAP62-OD</b>   | Mini Mesh Access Point Wi-Fi 6 da esterno PoE               |  |

### ROUTER ED EXTENDER - RUIJE - REYEE

|                    |                                                        |                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RG-EW300T</b>   | Router Mobile 4G LTE CAT4 3xFE LAN 1xFE WAN            |  |
| <b>RG-EW3000GX</b> | Router Mobile 4G LTE CAT6 3XFE LAN 1XFE WAN            |  |
| <b>RG-EW1200R</b>  | Extender dual band Mesh WIFI 2 antenne omnidirezionali |  |

## SWITCH - RUIJE - REYEE

| CODICE                | DESCRIZIONE                                           | IMMAGINE                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RG-ES206GS-P</b>   | Switch Managed GigaBit PoE 4 + 2 + 1 SFP 54 W         |    |
| <b>RG-ES210GS-P</b>   | Switch Managed GigaBit PoE 8 + 2 UPLINK + SFP 120 W   |    |
| <b>RG-ES208GC</b>     | Switch Managed GigaBit 8 Porte                        |    |
| <b>RG-ES205GC</b>     | Switch Managed GigaBit 5 Porte                        |    |
| <b>RG-ES110GS-P-L</b> | Switch Managed GigaBit PoE 8 + 1 + SFP 120 W          |    |
| <b>RG-ES220GS-P</b>   | Switch Managed GigaBit PoE 16 + 2 UPLINK + SFP 2500 W |   |
| <b>RG-ES110GS-PL</b>  | Switch Managed GigaBit PoE 9 + 1 SFP 120W             |  |
| <b>RG-ES05G-L</b>     | Switch da tavolo plastico GigaBit 5 porte             |  |

## INJECTOR POE

| CODICE            | DESCRIZIONE                          | IMMAGINE                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TL-POE150S</b> | POE INJECTOR 802.3af 15W             |  |
| <b>TL-POE160S</b> | POE INJECTOR+ 802.03at/af 30W 437910 |  |

## ANTENNE - RUIJE - REYEE

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                 | IMMAGINE                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RG-EST310-V2</b>    | Coppia antenne punto punto 2 km IP54 10 dbi 5 Ghz 867 Mbps  |  |
| <b>RG-EST350G</b>      | Coppia antenne punto punto 5 km IP54 10 dbi 5 Ghz 1017 Mbps |  |
| <b>RG-AIRMETRO460G</b> | AirMetro Wireless bridge CPE a 5GHz con chassis IP65        |  |

## MEDIA CONVERTER E FIBRA

| CODICE                  | DESCRIZIONE                                                                    | IMMAGINE                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MC-GMA11-05C-EU</b>  | Media converter 10/100/1000 BASE TX TO 1000 BASE SC 850NM MULTI MODE           |  |
| <b>PC0010SCSC50 OM4</b> | Patchcord SC/UPC SC/UPC Multimodale OM4 2 mm Duplex LSZH 01 metri colore viola |  |

## ACCESSORI

| CODICE                                                      | DESCRIZIONE                                                            | IMMAGINE                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5932460</b>                                              | Adattatore F/F RJ45 CAT. 6 UTP                                         |  |
| <b>CN-FF-IP68</b>                                           | Muffola stagna F/F X RJ45 CAT5/6                                       |  |
| <b>HL5000PT00</b>                                           | Pinza per crimpare per Plug RJ45 Pass Through                          |  |
| <b>BN-5U24025</b><br><b>BN-6S23025</b><br><b>BN-6U23025</b> | PLUG RJ45 PASS THROUGH Cat. 5e U/UTP, Cat. 6 e Cat. 6 schermato (25Pz) |  |


# IOT

## DISPOSITIVI SMART

| DISPOSITIVI SMART                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                                           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMMAGINE                                                                              |
| <b>PLANO-LOCK-ONE</b><br><b>APE-244/6126</b>     | Centrale elettronica di interfaccia per dispositivi con ingressi a contatto pulito (porte sezionali o cancelli automatizzati). Alimentazione 12-32Vdc o 12-24Vac. Contatti in uscita 1A 30Vdc. Ricevente 433.92Mhz. Connessione Wi-Fi per applicazione "One Smart".                                                                                                            |    |
| <b>PLANO-LOCK2/ONE-AB</b><br><b>APE-244/6126</b> | Centrale elettronica di interfaccia per dispositivi con ingressi a contatto pulito (porte sezionali o cancelli automatizzati).<br>Alimentazione 12-32Vac. Due contatti in uscita normalmente aperti: 1A 30 Vdc. Ricevente 433.92Mhz. Connessione Wi-Fi per applicazione "One Smart".                                                                                           |   |
| <b>THEO 100</b><br><b>APE-244/1100</b>           | Cronotermostato settimanale Smart WI-FI gestibile da remoto con App One Smart, ingresso 230Vac, uscita 1 contatto pulito.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>WI-FI RELAY</b><br><b>EZV-T35W</b>            | Relè smart 1 canale 16A per il sistema di smart home. Controllo wireless, facile da controllare tramite l'app, funzioni multiple di sicurezza, timer e programmazione, Integrazione intelligente con l'Assistente Google e Amazon Alexa                                                                                                                                        |  |
| <b>SMART ACCESS</b><br><b>KR-32DOM001</b>        | Kit completo smart per il controllo accessi su prenotazione per tutte le strutture, presidiate e non. Non necessita di collegamento internet e linea telefonica. Non è necessaria nessuna chiave, gestibile con codice QRCode che si può inviare con Whatsapp o via mail.<br>Il kit è composto dal lettore smart access per QRCode, Nfc, Rfid, tastiera numerica e 3 card Rfid |  |

# CAVO

DI RETE, DA ALLARME, DA AUTOMAZIONE E CITOFONICO

| CAVO                 |                                                                                            |                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                | IMMAGINE                                                                              |
| <b>MTK73ZHB05/10</b> | Cavo di rete Cat.5e U/UTP 4x2x24AWG 50% rame<br>50% alluminio<br>Disponibile 150 m o 305 m |    |
| <b>MTK83ZHB05/10</b> | Cavo di rete Cat.5e U/UTP 4x2x24AWG 100% rame<br>Disponibile 150 mt o 305mt                |    |
| <b>AU04220100</b>    | Cavo d'allarme 4 X 0,22 PVC - 100 mt                                                       |    |
| <b>AU25042100</b>    | Cavo d'allarme 2 X 0,50 + 4 X 0,22 PVC - 100 mt                                            |    |
| <b>AU25022100</b>    | Cavo d'allarme 2 X 0,50 + 2 X 0,22 PVC                                                     |   |
| <b>AU27542100</b>    | Cavo d'allarme 2 X 0,75 + 4 X 0,22 PVC                                                     |  |
| <b>B275422XXX</b>    | Cavo d'allarme 2 X 0,75 + 4 X 0,22 T + S FRPE BLU                                          |  |
| <b>CX004050000</b>   | Cavo per automazione 4 X 0,50 PVC                                                          |  |
| <b>AF-2302</b>       | Cavo 2 conduttori twistato da interno per citofonia                                        |  |
| <b>AF-2302E</b>      | Cavo 2 conduttori twistato da esterno per citofonia                                        |  |



Offriamo soluzioni in fibra ottica per connessioni ultra veloci e affidabili.  
Il prodotto è disponibile su ordinazione, con diverse configurazioni e tagli, adatti a  
installazioni domestiche, aziendali o infrastrutturali.  
Contattaci per specifiche tecniche, tempi di consegna e preventivi personalizzati.



# **NOTA SUI MARCHI E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI**

**Nel nostro catalogo sono riportati i prodotti di  
alcuni marchi selezionati che gestiamo  
direttamente a magazzino, disponibili per  
consegna immediata. Tuttavia, su ordinazione,  
possiamo offrirti un assortimento ancora più  
ampio e completo degli stessi brand,  
comprendente varianti, modelli e soluzioni che  
potrebbero non essere presenti nella selezione  
standard.**

**Per richieste specifiche o prodotti non elencati,  
non esitare a contattarci: saremo lieti di  
verificare disponibilità, tempi di consegna e  
condizioni personalizzate.**



# SEDE E CONTATTI



**Ce.Si.A.**

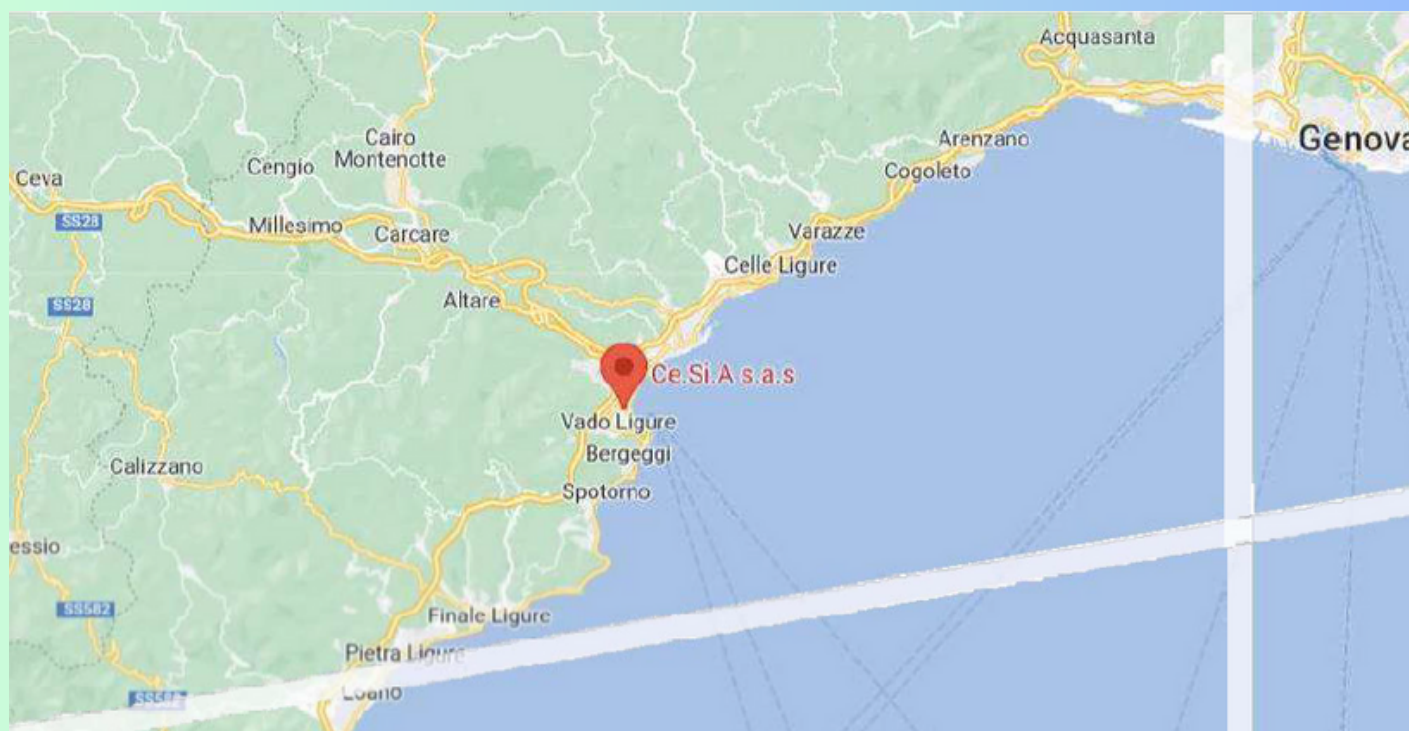
**Centro Sicurezza ed Automazione**

Via Galileo Ferraris, 139G

17047 Vado Ligure

019862801

LUN - VEN: 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00



**Per informazioni:**

**Banco Vendita e Magazzino: Federico Rabello**

commerciale@cesialiguria.com - 019862801 interno 1  
(anche su whatsapp)

**Tecnico Commerciale Savona - Imperia: Simone Magliotto**

s.magliotto@cesialiguria.com - 3802141629

**Tecnico Commerciale Genova - La Spezia: Roberto Natalini**

r.natalini@cesialiguria.com - 3276176582